

Baureihe DCS-R





Runschallengreifer

DCS3-R

Baggergewichtsklasse (t): 9-15
 Tragfähigkeit (t): 2 Greifer / 10 Drehwerk
 Betriebsdruck (bar): 350 Greifen / 140 Drehen

Schüttgewicht bis (t/m³): 2
 Schließkraft max. (kN): 40

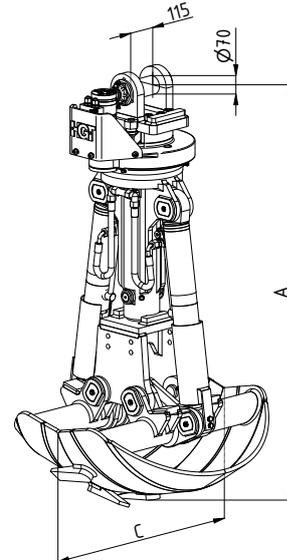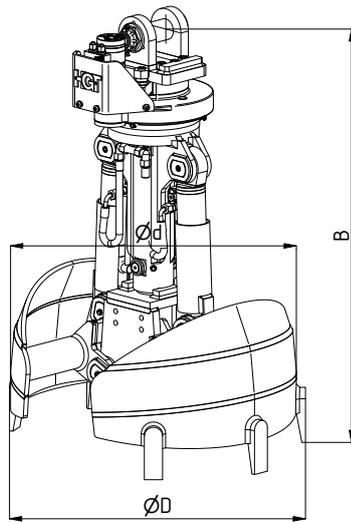

Typ	Inhalt (l)	Gewicht (kg)	Anzahl der Zähne	Abmessungen (mm)				
				A	B	C	Ød	ØD
DCS3-800-R	26	575	-	1480	1310	710	800	800
DCS3-900-R	35	597	3	1530	1410	775	840	900
DCS3-1000-R	63	615	5	1595	1417	887	940	1000
DCS3-1100-R	92	630	5	1620	1422	995	1040	1100
DCS3-1200-R	138	652	7	1697	1428	1095	1140	1200




Schlauchsenschutzblech für die Hydraulikan-
schlüsse am Drehwerk

Anschlussstück für kardanische
Greiferaufhängung

Überall gut zugängliche
Schmierstellen

Drehwerk endlos hydraulisch drehbar

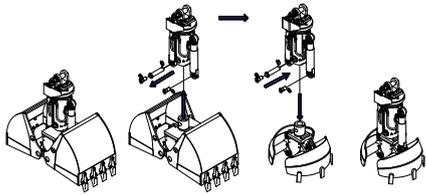

Zylinder mit Gelenklagern

Schalen mit Schalenträger durch
3-Punkt-Stecksystem innerhalb der
gesamten Baureihe austauschbar

Zylinder mit Kolbenstangenschutz

Gleichlauflenkung

Geschweißte Hardox-Zähne

Bodenschneiden aus HB 450



Spezieller Greifer für den Hydraulikbaggerbetrieb, wie
z.B. Ausbaggern von Tiefschächten und dem Einsatz im
Fundamentbau.