

Baureihe DCS-R





Runschallengreifer


DCS5-R

Baggergewichtsklasse (t): 22-30
Tragfähigkeit (t): Greifer: 6 / Drehwerk: 15
Betriebsdruck (bar): 350 Greifen / 140 Drehen

Schüttgewicht bis (t/m³): 3
Schließkraft max. (kN): 100

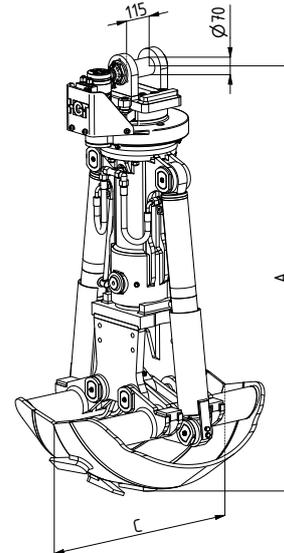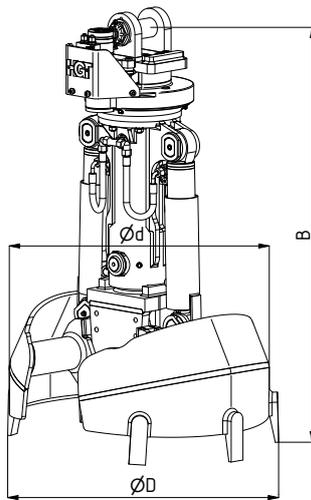

| Typ | Inhalt (l) | Gewicht (kg) | Anzahl der Zähne | Abmessungen (mm) | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | | A | B | C | Ød | ØD |
| DCS5-1000-R | 65 | 1125 | - | 1902 | 1662 | 800 | 1000 | 1000 |
| DCS5-1200-R | 120 | 1250 | 7 | 2010 | 1755 | 1020 | 1140 | 1200 |
| DCS5-1400-R | 200 | 1415 | 9 | 2095 | 1765 | 1190 | 1340 | 1400 |
| DCS5-1600-R | 320 | 1620 | 11 | 2215 | 1805 | 1320 | 1540 | 1600 |

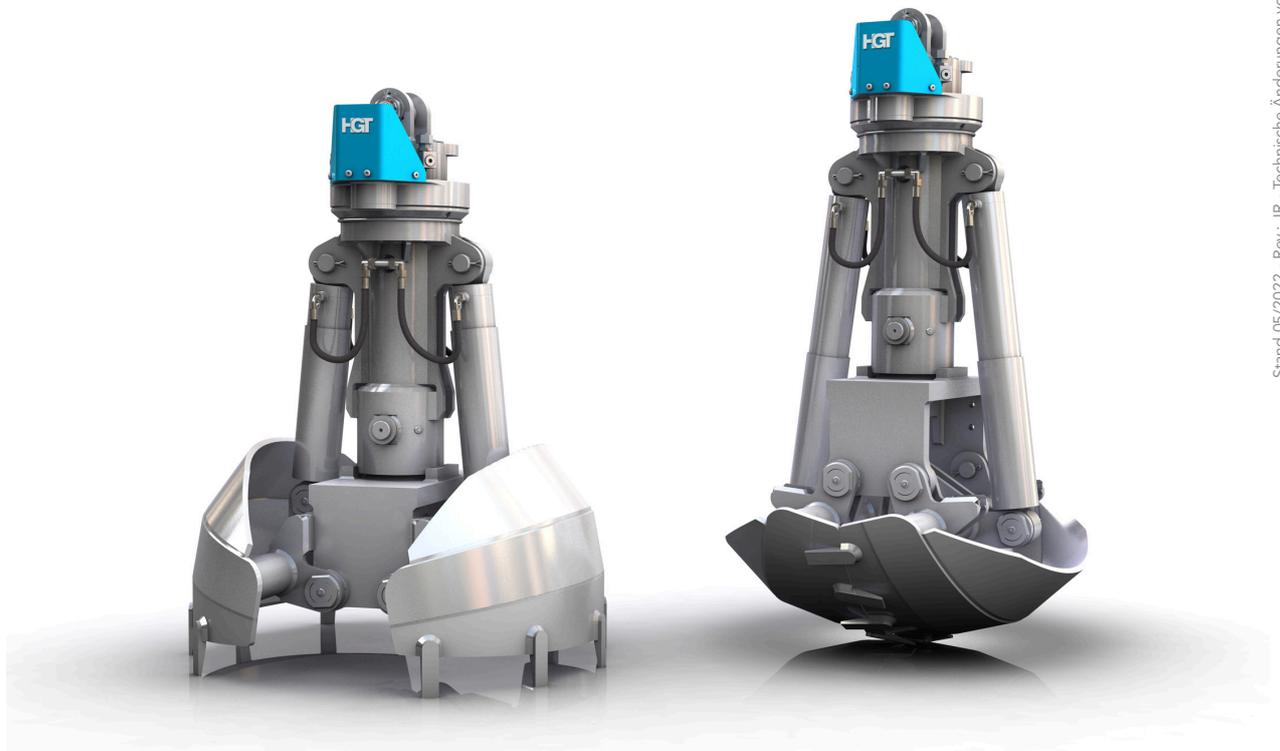


Schlauchsenschutzblech für die Hydraulikanschlüsse am Drehwerk

Anschlussstück für kardani-
sche Greiferaufhängung

Überall gut zugängliche
Schmierstellen

Drehwerk endlos hydraulisch drehbar

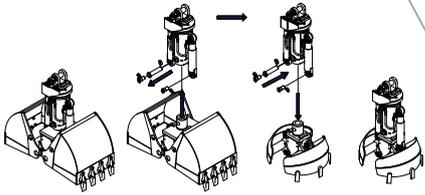

Schalen mit Schalenträger durch
3-Punkt-Stecksystem innerhalb der
gesamten Baureihe austauschbar

Zylinder mit Gelenklager

Zylinder mit Kolbenstangenschutz

Gleichlauflenkung

mechanischer Öffnungsanschlag

Bodenschneiden aus HB 450



Spezieller Greifer für den Hydraulikbaggerbetrieb, wie
z.B. Ausbaggern von Tiefschächten und dem Einsatz im
Fundamentbau.

Geschweißte Hardox-Zähne