

Baureihe MT




Mehrschalen-Verladegreifer

MT3.2-4

Baggergewichtsklasse (t): 10-25
Tragfähigkeit (t): Greifer: 2 / Drehwerk: 10


Betriebsdruck (bar): 350 Greifen / 140 Drehen
Drehzahl (U/min): 15

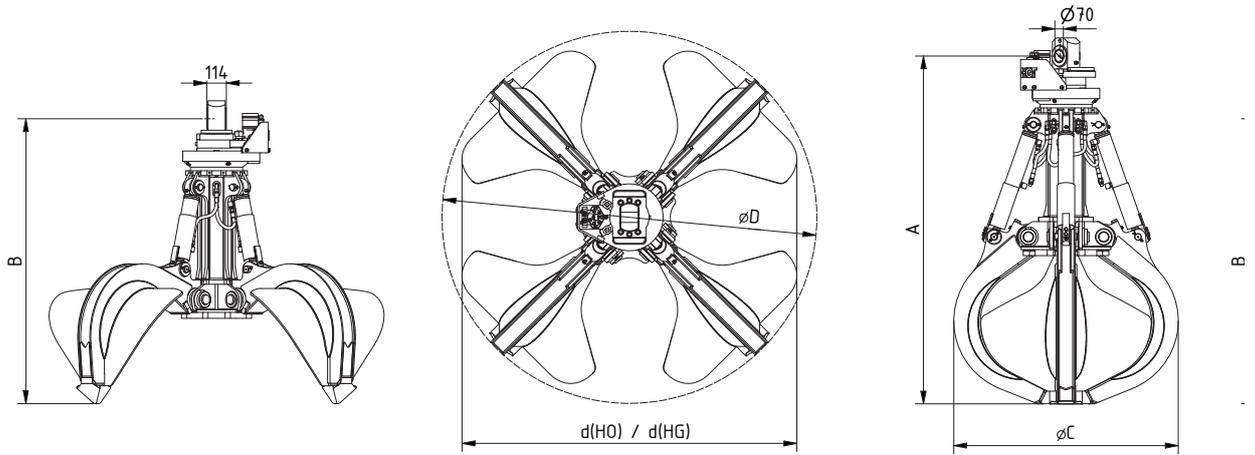

Typ	Inhalt (l)	Gewicht (kg)		Abmessungen (mm)					
		HO	HG	A	B	C	D	d(HO)	d(HG)
MT3.2-500-4	500	834	956	2046	1676	1310	2187	1610	1954



halboffen (HO) halbgeschlossen (HG)

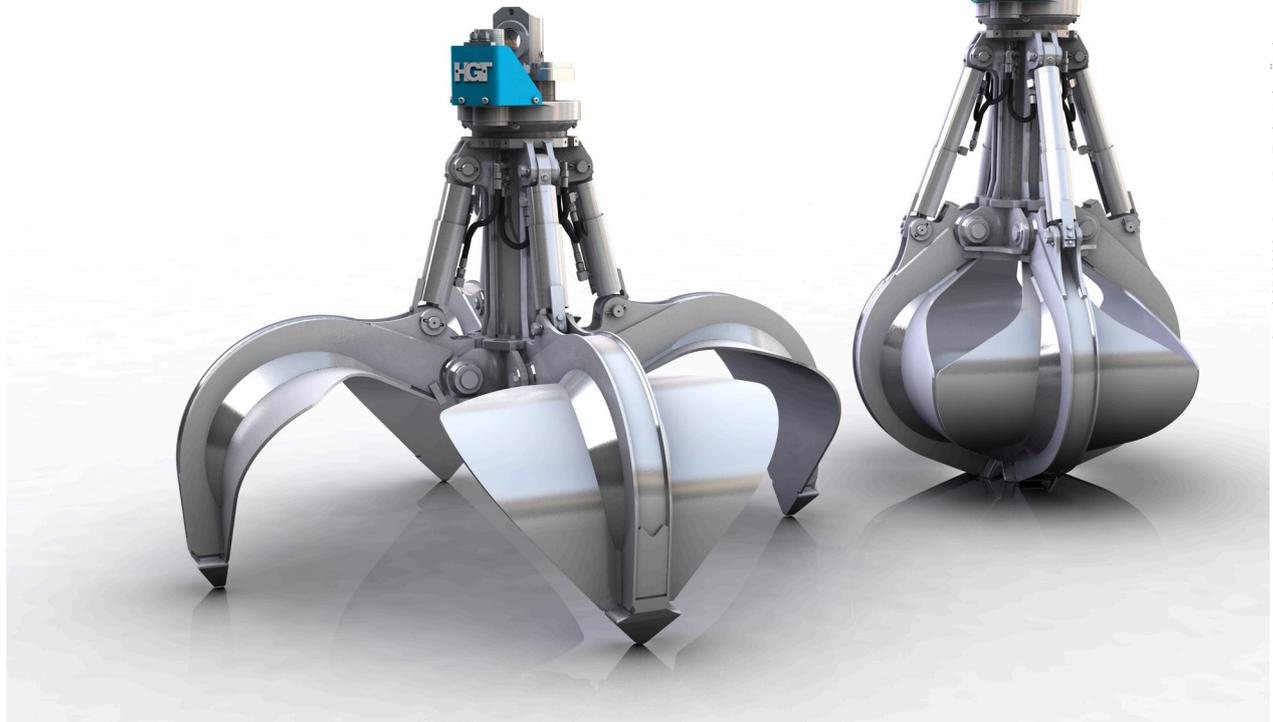

Anschlussstück für kardanische Greiferaufhängung

Drehwerk endlos hydraulisch drehbar

Schlauchsenschutzblech für die Hydraulikanschlüsse am Drehwerk

Hubzylinder mit Endlagendämpfung

Kolbenstangenschutz

Großflächige Schalendrehpunktlagerungen

Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar und kpl. aus HB 450

*Optional mit Schlauchschutzblechen

Schalenspitzen aus Manganstahl



Spezieller Umschlag- und Sortiergreifer für grobes und sperriges Material, wie z. B. in Steinbrüchen, Schrottverwertung, Müll- und Recyclingbetrieben. Als 4- und 5-armige Version lieferbar.