

Baureihe OQC




OQC-Verladegreifer

OQC-MT3.6-5

Baggergewichtsklasse (t): 15-30
Tragfähigkeit (t): 4

Betriebsdruck (bar): 350 Greifen

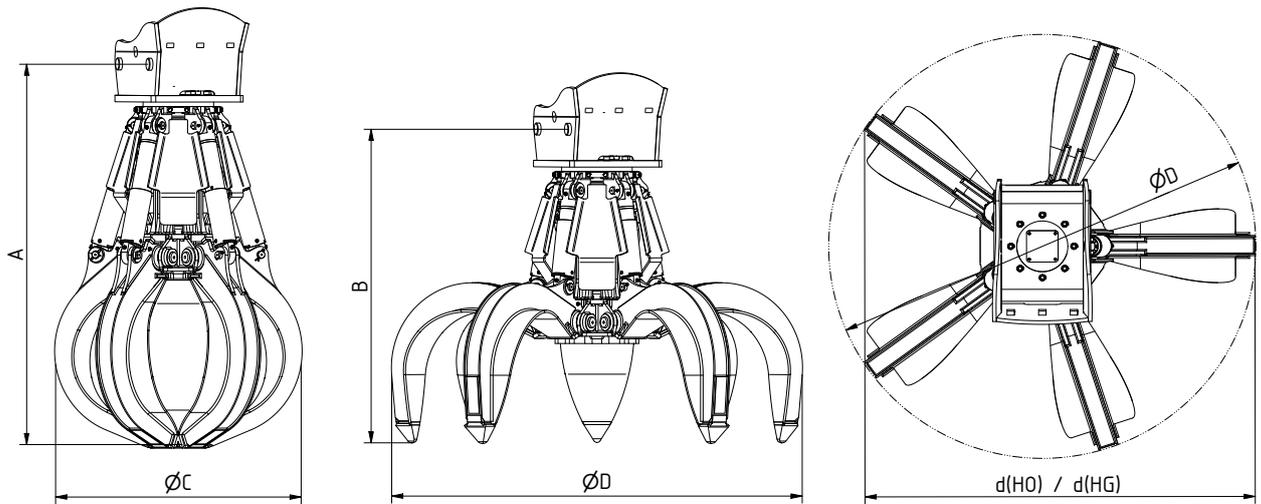

Typ	Inhalt (l)	Gewicht (kg)				Abmessungen (mm)				
		HO	HG	A	B	C(HO)	C(HG)	D	d(HO)	d(HG)
OQC65-MT3.6-400-5	400	1281	1362	1981	1657	1280	1280	2109	1937	1982
OQC65-MT3.6-600-5	600	1324	1423	2083	1703	1371	1371	2295	2105	2155
OQC65-MT3.6-800-5	800	1352	1497	2186	1750	1463	1463	2483	2275	2340



OO-Schnellwechseladapter

Schlauchschutzbleche

Hubzylinder mit Endlagendämpfung

Kolbenstangenschutz

Mechanische Öffnungs-
und Schließanschläge

Schalen innerhalb der gesam-
ten Baureihe austausch-
bar und kpl. aus HB 450

HGT

Abgedichtete und großflächige
Schalendrehpunktlagerungen

Schalenspitzen
aus Manganstahl



Spezieller Umschlag- und Sortiergreifer für grobes und sperriges Material, wie z. B. in Steinbrüchen, Schrottverwertung, Müll- und Recyclingbetrieben. Als 4- und 5-armige Version lieferbar.