

Baureihe OQC




OQC-Verladegreifer

OQC-MT4.6-4

Baggergewichtsklasse (t): 30-55
Tragfähigkeit (t): 8

Betriebsdruck (bar): 350 Greifen

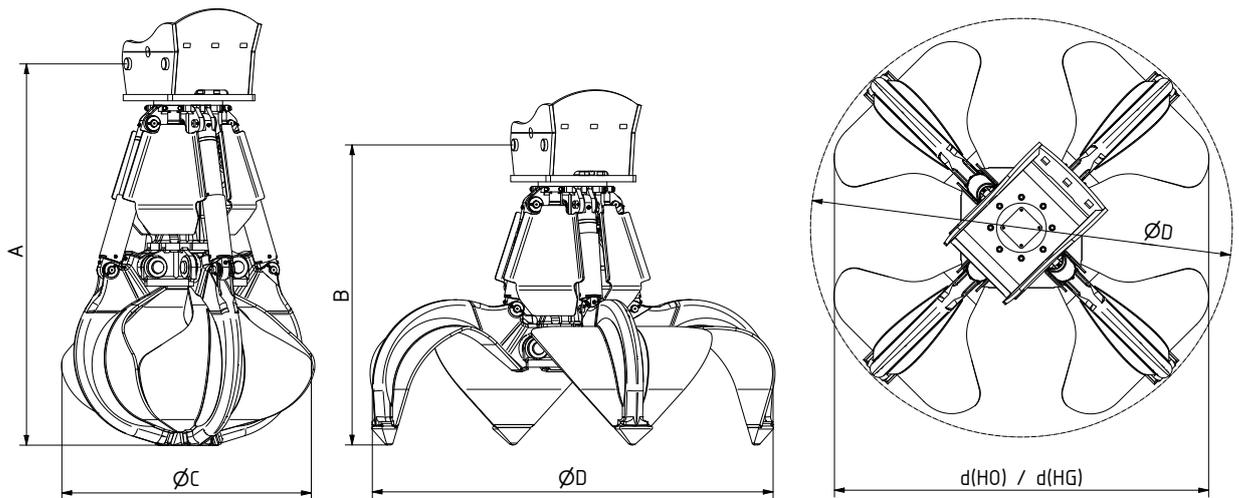

Typ	Inhalt (l)	Gewicht (kg)		Abmessungen (mm)						
		HO	HG	A	B	C (HO)	C(HG)	D	d(HO)	d(HG)
OQC65-MT4.6-400-4	400	1570	1720	2032	1637	1350	1400	2160	1630	1915
OQC65-MT4.6-600-4	600	1600	1790	2117	1667	1360	1500	2320	1755	2070
OQC65-MT4.6-800-4	800	1685	1930	2252	1712	1540	1640	2600	1935	2280



OO-Schnellwechseladapter

Schlauchschutzbleche

Hubzylinder mit Endlagendämpfung

Kolbenstangenschutz

Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar und kpl. aus HB 450

Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge

Abgedichtete und großflächige Schalendrehpunktlagerungen

Schalenspitzen aus Manganstahl



Spezieller Umschlag- und Sortiergreifer für grobes und sperriges Material, wie z. B. in Steinbrüchen, Schrottverwertung, Müll- und Recyclingbetrieben. Als 4- und 5-armige Version lieferbar.