

Baureihe OQC




OQC-Verladegreifer

# OQC-TG4.6

Baggergewichtsklasse (t): 22-35  
Tragfähigkeit (t): 6

Betriebsdruck (bar): 350 Greifen  
Stammlänge (m): 3-8

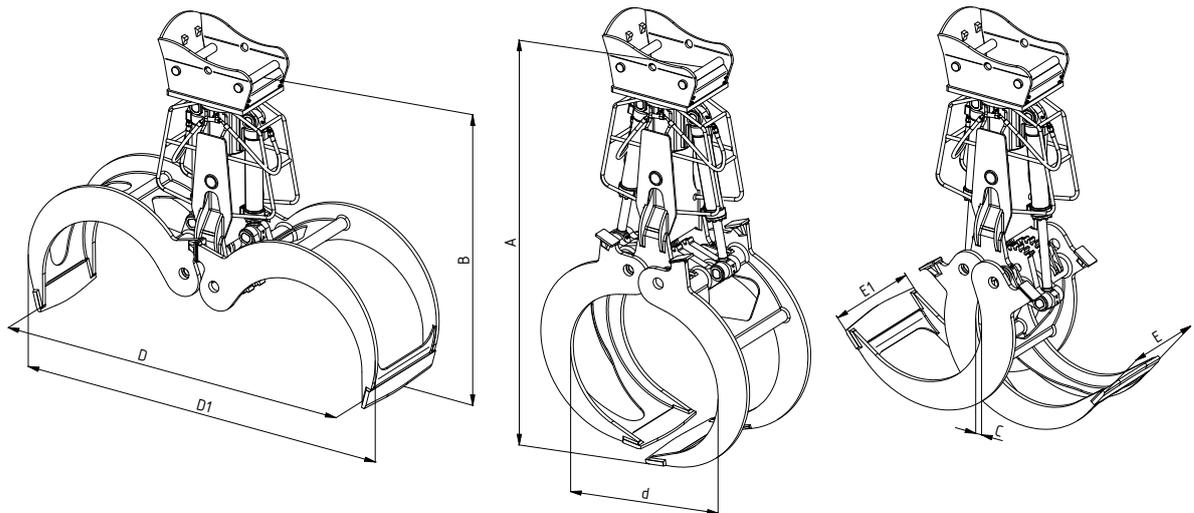

Typ	Inhalt (m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)						
			A	B	C	d	D/D1	E/E1	
OQC-TG4.6-800-B	0,8	1605	2738	2095	40	1030	2382/2568	700/840	
OQC-TG4.6-1000-B	1,0	1718	2820	2125	80	1140	2543/2764	700/840	
OQC-TG4.6-1250-B	1,25	1795	2940	2145	95	1286	2757/2998	700/840	
OQC-TG4.6-1500-B	1,5	1857	3060	2205	115	1398	2986/3227	700/840	
OQC-TG4.6-1750-B	1,75	1920	3170	2224	135	1515	3192/3448	700/840	
OQC-TG4.6-2000-B	2,0	2025	3275	2280	240	1657	3390/3665	700/840	



OO-Schnellwechseladapter

Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar

Rammschutz

- Laschen, Zahnsegmente HB 450
- Seitenteile S 690 QL
- Bodenschneide HB 500

Zahnsegmente oder Gleichlauf-  
lenkung geschützt in der Traverse  
angeordnet

Mechanische Öffnungs-  
und Schließanschläge zum  
Schutz der Hydraulik



Umschlaggreifer für Stamm- und Rundholz. Aufgrund der Zangenform können die TG-Holzgreifer einzelne sowie mehrere Stämme unterschiedlichster Durchmesser vom Boden, Stapel oder LKW mühelos aufnehmen und sicher halten und handhaben.