

Zweischalengreifer-Verladegreifer

RGF5.1

Baggergewichtsklasse (t): 30-70


Tragfähigkeit (t): Greifer: 6 / Drehwerk: 26

Betriebsdruck (bar): 350 Greifen / 140 Drehen

Schüttgewicht bis (t/m³): 2,0


Schließkraft max. (kN): 103

Drehzahl max. (U/min.): 12

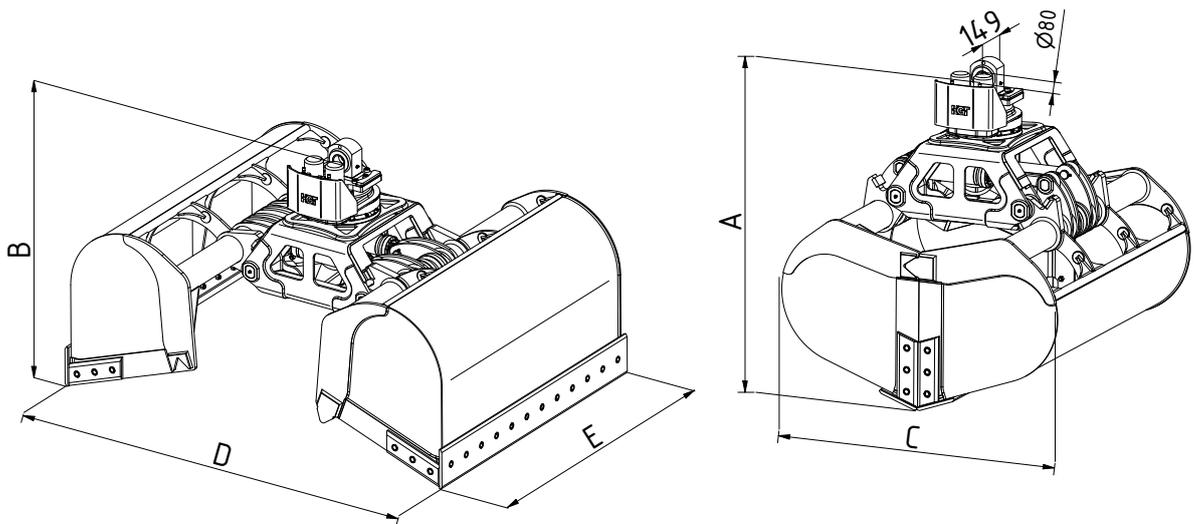

Typ	Inhalt - SAE (l)	Schüttgewicht (t/m ³)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
				A	B	C	D	E
RGF5.1-1700	1700	2,0	2592	2048	1632	2000	3000	1200
RGF5.1-2000	2000	2,0	2910	2048	1632	2000	3000	1500
RGF5.1-2500	2500	2,0	3100	2048	1632	2000	3000	1850
RGF5.1-3000	3000	2,0	3390	2048	1632	2000	3000	2200



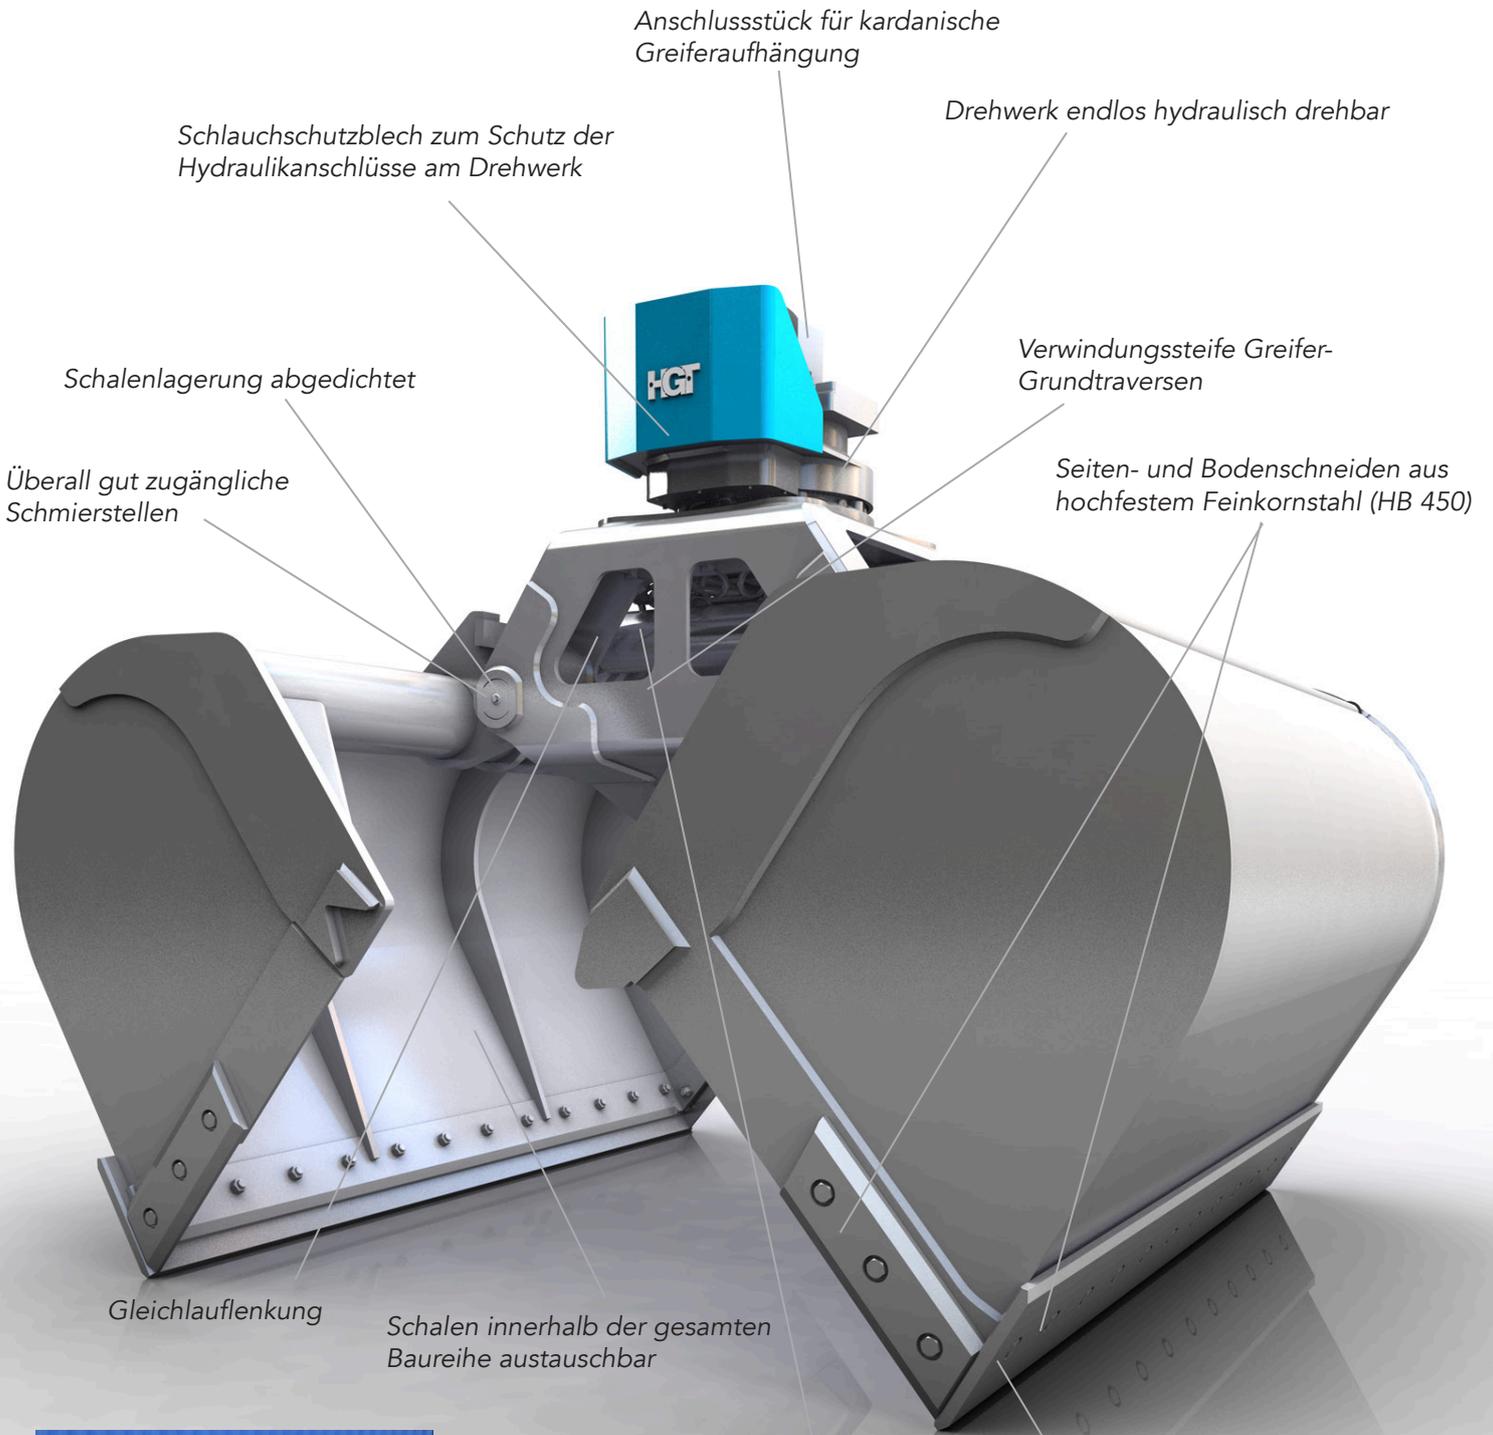

Zwei Hubzylinder mit Endlagendämpfung

**optional mit Vorschweißprofilen*



Optimierter Greifer für den Schüttgutumschlag, wie z.B.: Kies, Sand, Schotter, Getreide, Futtermittel, Dünger, Erze usw.