

Baureihe TG, TGR und FTG




Zweischalen-Holz-Verladegreifer

TG2

Baggergewichtsklasse (t): 8-14
 Tragfähigkeit (t): Greifer: 5 / Drehwerk: 5
 Betriebsdruck (bar): 250 Greifen / 250 Drehen

Drehzahl (U/min): 12
 Stammlänge (m): 6

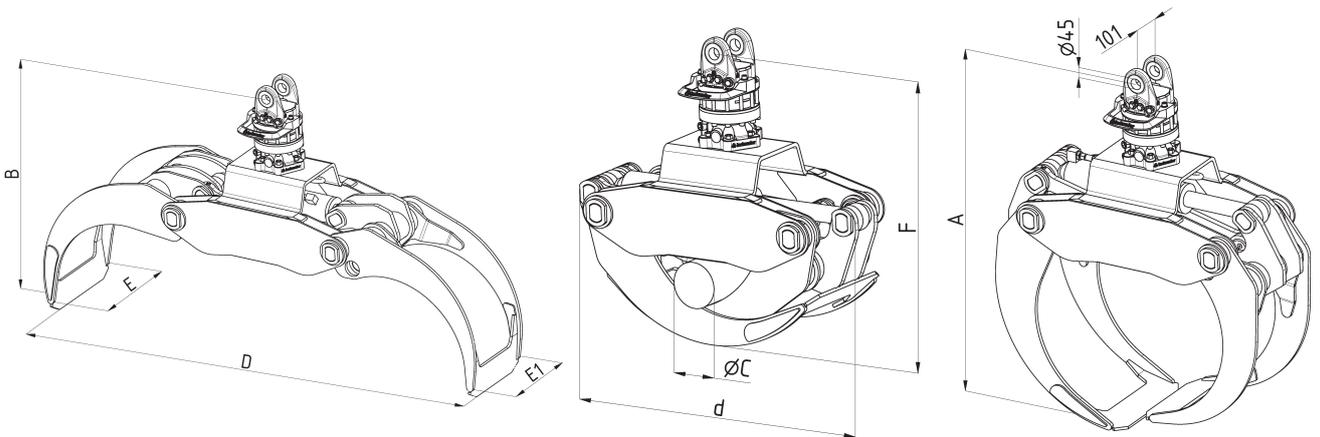

| Typ | Inhalt (m ³) | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | | | | | | |
|---------|--------------------------|--------------|------------------|------|-----|------|------|---------|------|
| | | | A | B | C | d | D | E/E1 | F |
| TG2-300 | 0,3 | 372 | 1325 | 1110 | 110 | 970 | 1890 | 480/410 | 975 |
| TG2-400 | 0,4 | 455 | 1355 | 1140 | 150 | 1085 | 2005 | 530/460 | 985 |
| TG2-500 | 0,5 | 485 | 1429 | 1180 | 180 | 1145 | 2145 | 530/460 | 1010 |





Umschlaggreifer für Stamm- und Rundholz. Aufgrund der Zangenform können die TG2-Holzgreifer einzelne sowie mehrere Stämme unterschiedlichster Durchmesser vom Boden, Stapel oder LKW mühelos aufnehmen und sicher halten und handhaben.