


## Zweischalen-Holz-Verladegreifer


# TG4.6

Baggergewichtsklasse (t): 22-35  
 Tragfähigkeit (t): Greifer: 6 / Drehwerk: 15  
 Betriebsdruck (bar): 350 Greifen / 140 Drehen

Drehzahl (U/min): 12  
 Stammlänge (m): 3-8

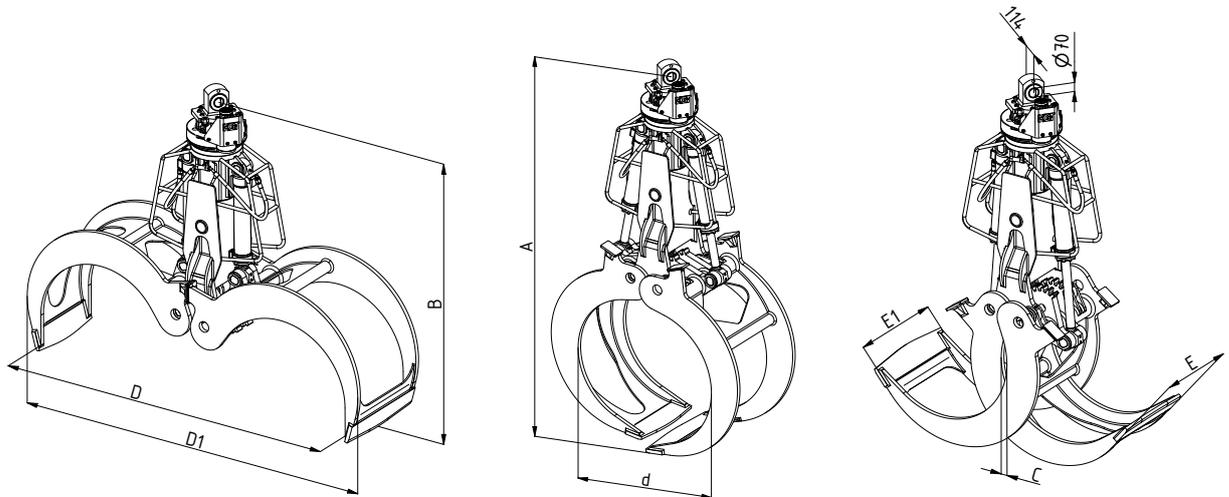

Typ	Inhalt (m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
			A	B	C	d	D/D1	E/E1
TG4.6-800-B	0,8	1605	2908	2265	40	1030	2382/2568	700/840
TG4.6-1000-B	1,0	1718	2990	2294	80	1140	2543/2764	700/840
TG4.6-1250-B	1,25	1795	3110	2315	95	1286	2757/2998	700/840
TG4.6-1500-B	1,5	1857	3230	2374	115	1398	2986/3227	700/840
TG4.6-1750-B	1,75	1920	3338	2394	135	1515	3192/3448	700/840
TG4.6-2000-B	2,0	2025	3445	2450	240	1657	3390/3665	700/840

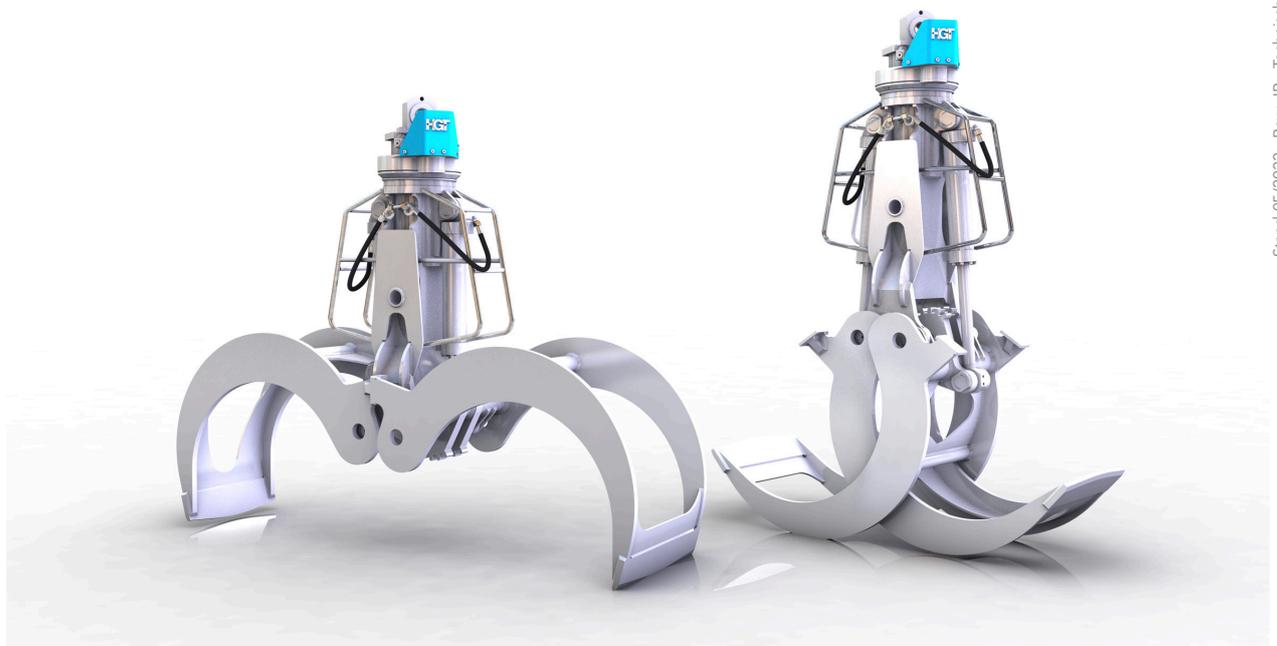

Anschlussstück für kardanische Greiferaufhängung

Motorschutzblech für den Schutz der Hydraulikanschlüsse am Drehwerk

Drehwerk endlos hydraulisch drehbar

Überall gut zugängliche Schmierstellen

Zahnsegmente oder Gleichlauf- lenkung geschützt in der Traverse angeordnet

Hydraulikzylinder mit Endlagen- dämpfung


Rammschutz

- Laschen, Zahnsegmente HB 450
- Seitenteile S 690 QL
- Bodenschneide HB 500


Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge zum Schutz der Hydraulik



Form W (Wagon)  
Claws - outer, vertical



Form B (Box)  
Claws - inner, vertical



Umschlaggreifer für Stamm- und Rundholz. Aufgrund der Zangenform können die TG-Holzgreifer einzelne sowie mehrere Stämme unterschiedlichster Durchmesser vom Boden, Stapel oder LKW mühelos aufnehmen und sicher halten und handhaben.