

Série DCS-RT



Tiltrotator benne preneuse

DCS-RT-2



Classe de poids de l'excavateur (t) : 5-9

Capacité de charge de la benne preneuse (t) : 3

Pression de service (bar) : 350

Densité apparente jusqu'à (t/m³) : 2

Force de fermeture maxi. (kN) : 32

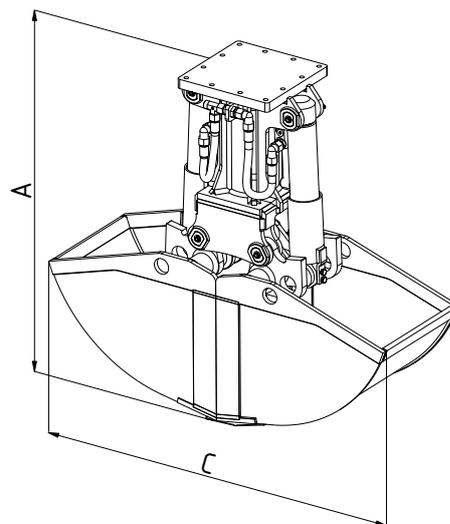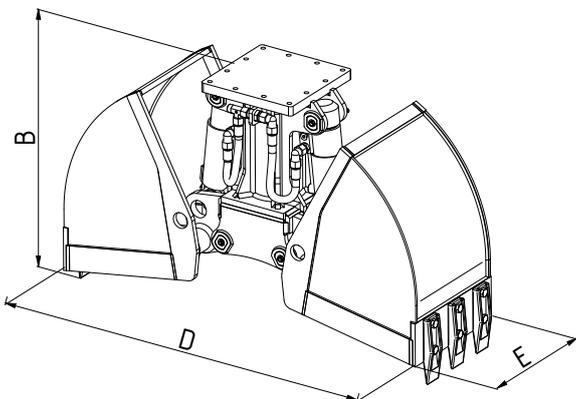

Type	Capacité - SAE (l)	Nombre de dents	Poids (kg)	Dimensions (mm)				
				A	B	C	D	E
DCS-RT-2-400	120	5	270	1056	712	1180	1235	400
DCS-RT-2-500	150	5	290	1056	712	1180	1235	500
DCS-RT-2-600	180	5	310	1056	712	1180	1235	600



Raccords hydrauliques latéraux

Bride de raccordement pour l'insert mécanique

Vérin avec protection de tige de piston

Montage fixe sur l'engin porteur
par plaques de montage système
Tiltrotator

Traverse résistante à la torsion

Gabarit souhaité des
trous pour la plaque
de montage

Construction plate compacte

Lames inférieures et latérales en
acier à grain fin très résistant
(450 HB)

Butées d'ouverture mécaniques

Dispositif de direction
synchronisée

Points de lubrification bien
accessibles partout

Dents forgées à 2 trous

* éjecteur en option



Benne preneuse polyvalente pour les utilisations les plus diverses et la manipulation des matériaux les plus variés, telles que la démolition/le tri de gravats, le tri de déchets de construction, le chargement et le tri de matériaux à recycler.