

Séries TG, TGR et FTG




Benne preneuse de chargement pour bois

FTG4.6

Classe de poids de l'excavateur (t) : 35-60
 Capacité de charge (t) : préhenseur : 10/mécanisme
 d'orientation : 15

Pression de service (bar) : 350 préhension/140 rotation
 Régime (tr/min) : 10
 Longueur de grume (m) : 12

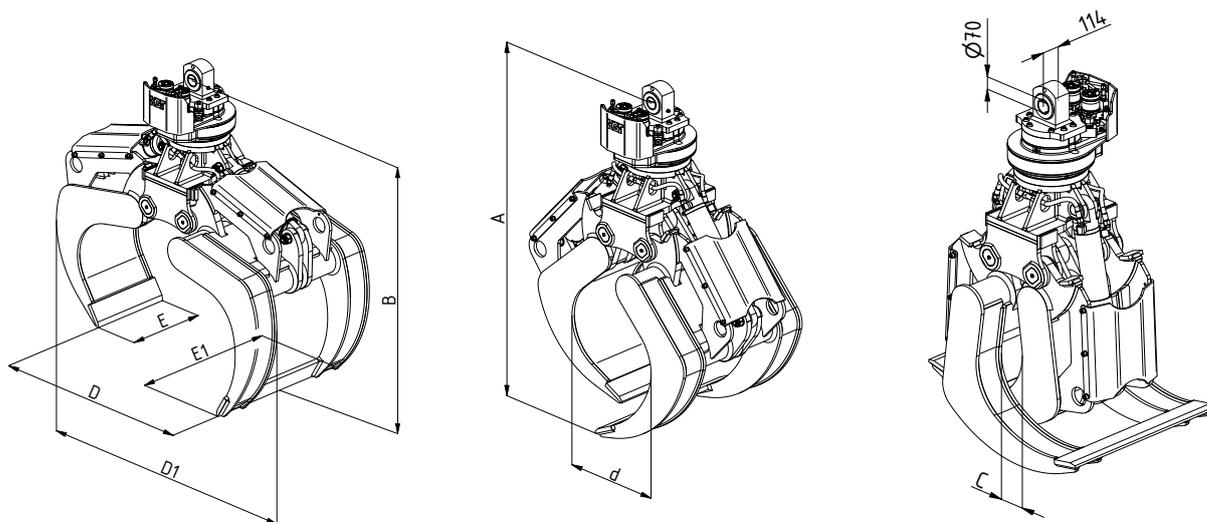

Type	Contenance (m ²)	Poids (kg)	Dimensions (mm)					
			A	B	C	d	D/D1	E/E1
FTG4.6-650	0,65	1830	2012	1894	40	880	1237/1933	550/1005



Pièce de raccordement pour suspension de préhenseur à cardan

Mécanisme d'orientation sans fin à rotation hydraulique

Tôle de protection moteur pour la protection des raccords hydrauliques au niveau du mécanisme d'orientation

Dispositif de direction synchronisée disposé protégé dans la traverse

- pattes HB 450
- parties latérales S 690 QL
- lames inférieures HB 500



Grappin pivotant spécialement développé pour les grumes longues individuelles. Grâce à leur forme de pince, les grappins à grumes TG peuvent facilement saisir une ou plusieurs grumes de différents diamètres au sol, sur des piles ou des camions, et les maintenir et les manipuler en toute sécurité.