

Série MT




## Grappin de chargement à coquilles multiples

# MT3.6-4

Classe de poids de l'excavateur (t) : 15-30  
 Capacité de charge (t) : préhenseur : 4/mécanisme  
 d'orientation : 15


Pression de service (bar) : 350 préhension/140 rotation  
 Régime (tr/min) : 15

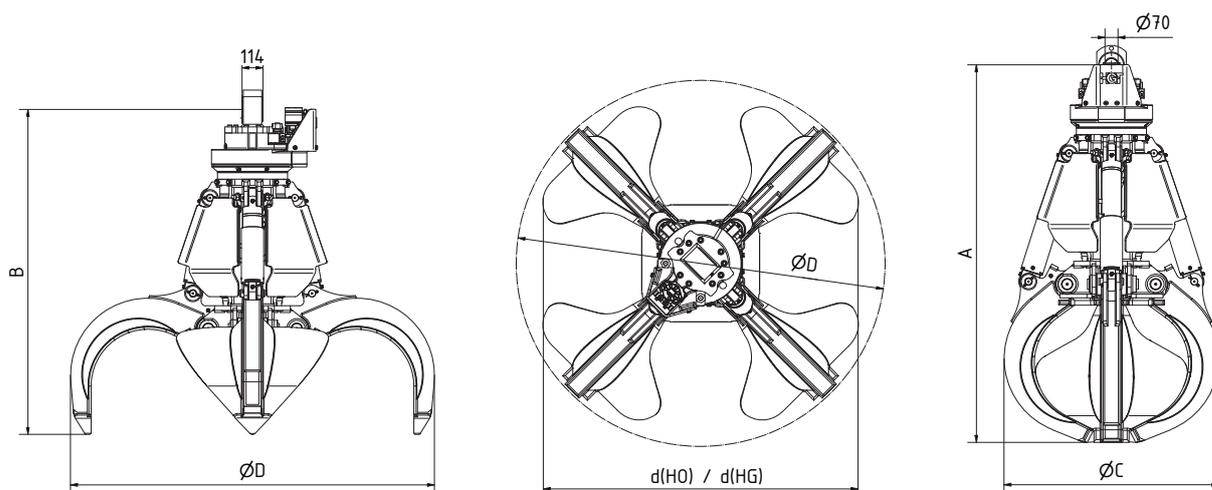

Type	Contenance (l)	Poids (kg)		Dimensions (mm)						
		HO	HG	A	B	C(HO)	C(HG)	D	d(HO)	d(HG)
MT3.6-400-4	400	1174	1322	2134	1810	1280	1410	2109	1607	1915
MT3.6-600-4	600	1208	1353	2236	1856	1371	1501	2295	1734	2067
MT3.6-800-4	800	1234	1430	2339	1903	1463	1659	2483	1870	2256



Semi-ouvert (HO)    Semi-fermé (HG)

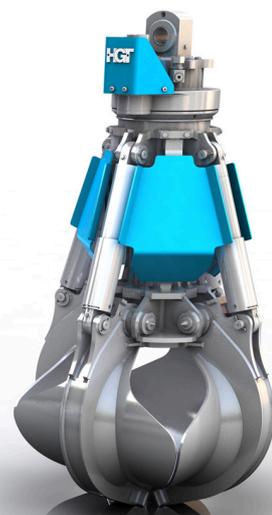

Pièce de raccordement pour suspension de préhenseur à cardan

Mécanisme d'orientation à rotation hydraulique sans fin

Tôle de protection des flexibles pour les raccords hydrauliques au niveau du mécanisme d'orientation

Tôles de protection des flexibles

Vérin de levage avec amortissement en fin de course

Protection de tige de piston

Paliers des points de rotation des coquilles étanchéifiés et de grande surface

Coquilles interchangeables au sein de l'ensemble de la série et complètement en HB 450

Pointes de coquille en acier au manganèse



Grappin de manutention et de tri spécial pour les matériaux grossiers et encombrants, tels que dans les carrières, la récupération de ferraille, les entreprises de déchets et de recyclage. Livrable en version à 4 ou 5 bras