

Série MT




Grappin de chargement à coquilles multiples

# MT4.1-5 (avec DWP-15)

Classe de poids de l'excavateur (t) : 30-55  
 Capacité de charge (t) : préhenseur : 8/mécanisme  
 d'orientation : 15

Pression de service (bar) : 350 préhension/140 rotation  
 Régime (tr/min) : 15

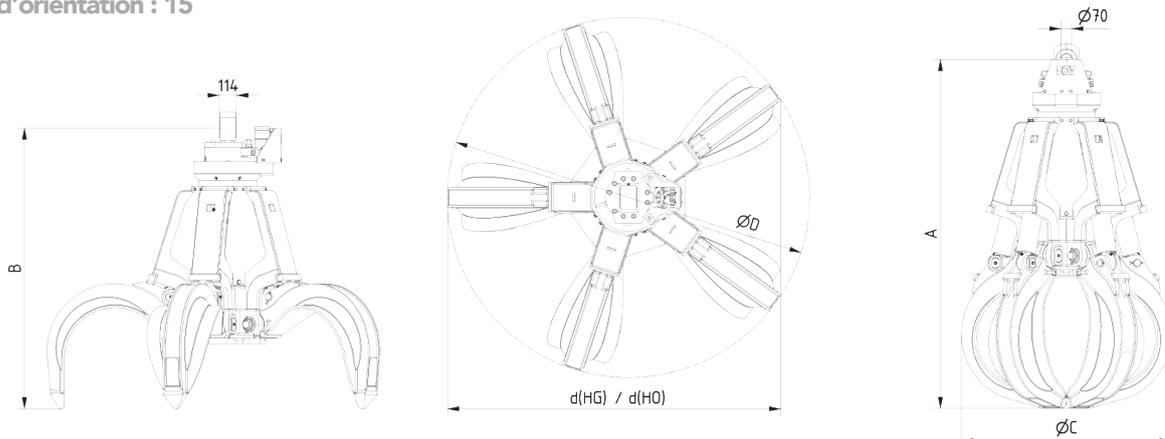

| Type        | Contenance (l) | Poids (kg) |      | Dimensions (mm) |      |      |      |       |       |
|-------------|----------------|------------|------|-----------------|------|------|------|-------|-------|
|             |                | HO         | HG   | A               | B    | C    | D    | d(HO) | d(HG) |
| MT4.1-400-5 | 400            | 1940       | 2005 | 2168            | 1799 | 1350 | 2160 | 1972  | 2017  |
| MT4.1-600-5 | 600            | 1943       | 2020 | 2288            | 1840 | 1400 | 2360 | 2172  | 2217  |
| MT4.1-800-5 | 800            | 2001       | 2120 | 2437            | 1891 | 1470 | 2640 | 2425  | 2468  |



Semi-ouvert (HO)

Semi-fermé (HG)



Tôle de protection des flexibles pour les raccords hydrauliques au niveau du mécanisme d'orientation

Pièce de raccordement pour suspension de préhenseur à cardan

Mécanisme d'orientation DWP-15 sans fin à rotation hydraulique

Tôles de protection des flexibles

Protection de vérin massive

Vérin de levage avec amortissement en fin de course

Protection de tige de piston

Traverse de construction métallique

Coquilles interchangeables au sein de l'ensemble de la série et complètement en HB 450

Paliers des points de rotation des coquilles étanchéifiés et de grande surface



Grappin de manutention et de tri spécial pour les matériaux grossiers et encombrants, tels que dans les carrières, la récupération de ferraille, les entreprises de déchets et de recyclage. Livrable en version à 4 ou 5 bras

Pointes de coquille en acier au manganèse

Coquille de construction métallique