

Série MT




Grappin de chargement à coquilles multiples

MT4.6-4

Classe de poids de l'excavateur (t) : 30-55
 Capacité de charge (t) : préhenseur : 8/mécanisme
 d'orientation : 15


Pression de service (bar) : 350 préhension/140 rotation
 Régime (tr/min) : 15

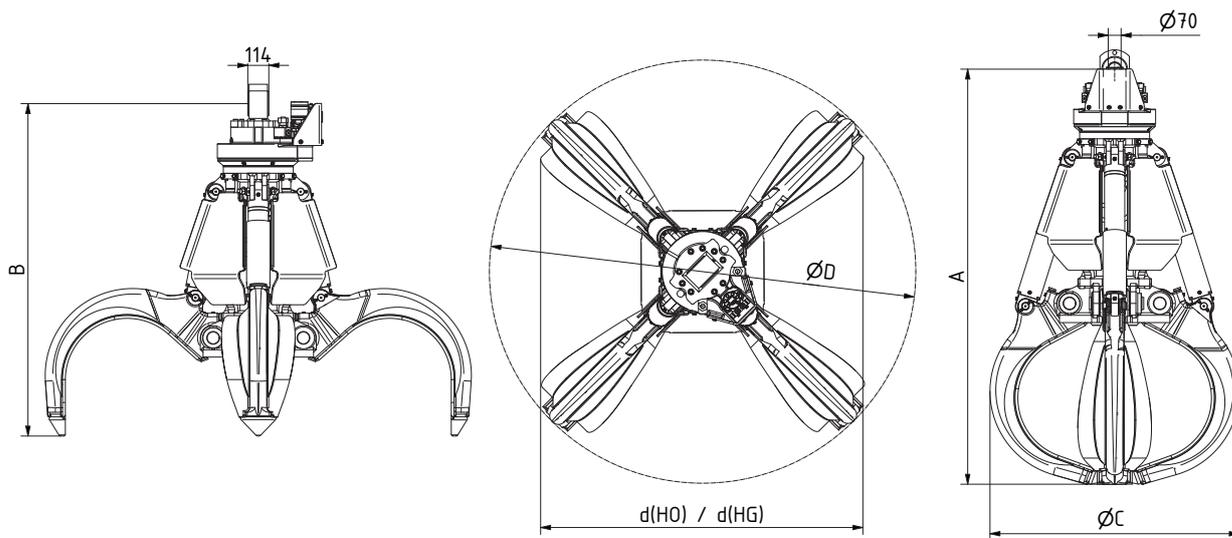

Type	Contenance (l)	Poids (kg)		Dimensions (mm)						
		HO	HG	A	B	C (HO)	C(HG)	D	d(HO)	d(HG)
MT4.6-400-4	400	1570	1720	2185	1790	1350	1400	2160	1630	1915
MT4.6-600-4	600	1600	1790	2270	1820	1360	1500	2320	1755	2070
MT4.6-800-4	800	1685	1930	2405	1865	1540	1640	2600	1935	2280
MT4.6-1000-4	1000	1760	2060	2520	1900	1670	1880	2795	2095	2535



Semi-ouvert (HO) Semi-fermé (HG)

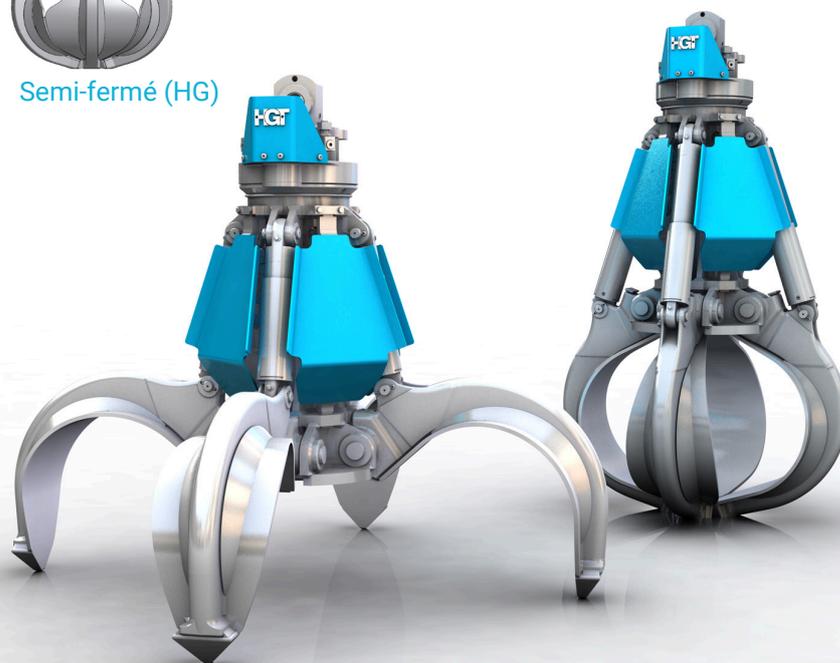

Pièce de raccordement pour suspension de préhenseur à cardan

Mécanisme d'orientation à rotation hydraulique sans fin

Tôle de protection des flexibles pour les raccords hydrauliques au niveau du mécanisme d'orientation


Tôles de protection des flexibles

Vérin de levage avec amortissement en fin de course

Protection de tige de piston

Paliers des points de rotation des coquilles étanchéifiés et de grande surface

Coquilles interchangeables au sein de l'ensemble de la série, complètement en HB 450

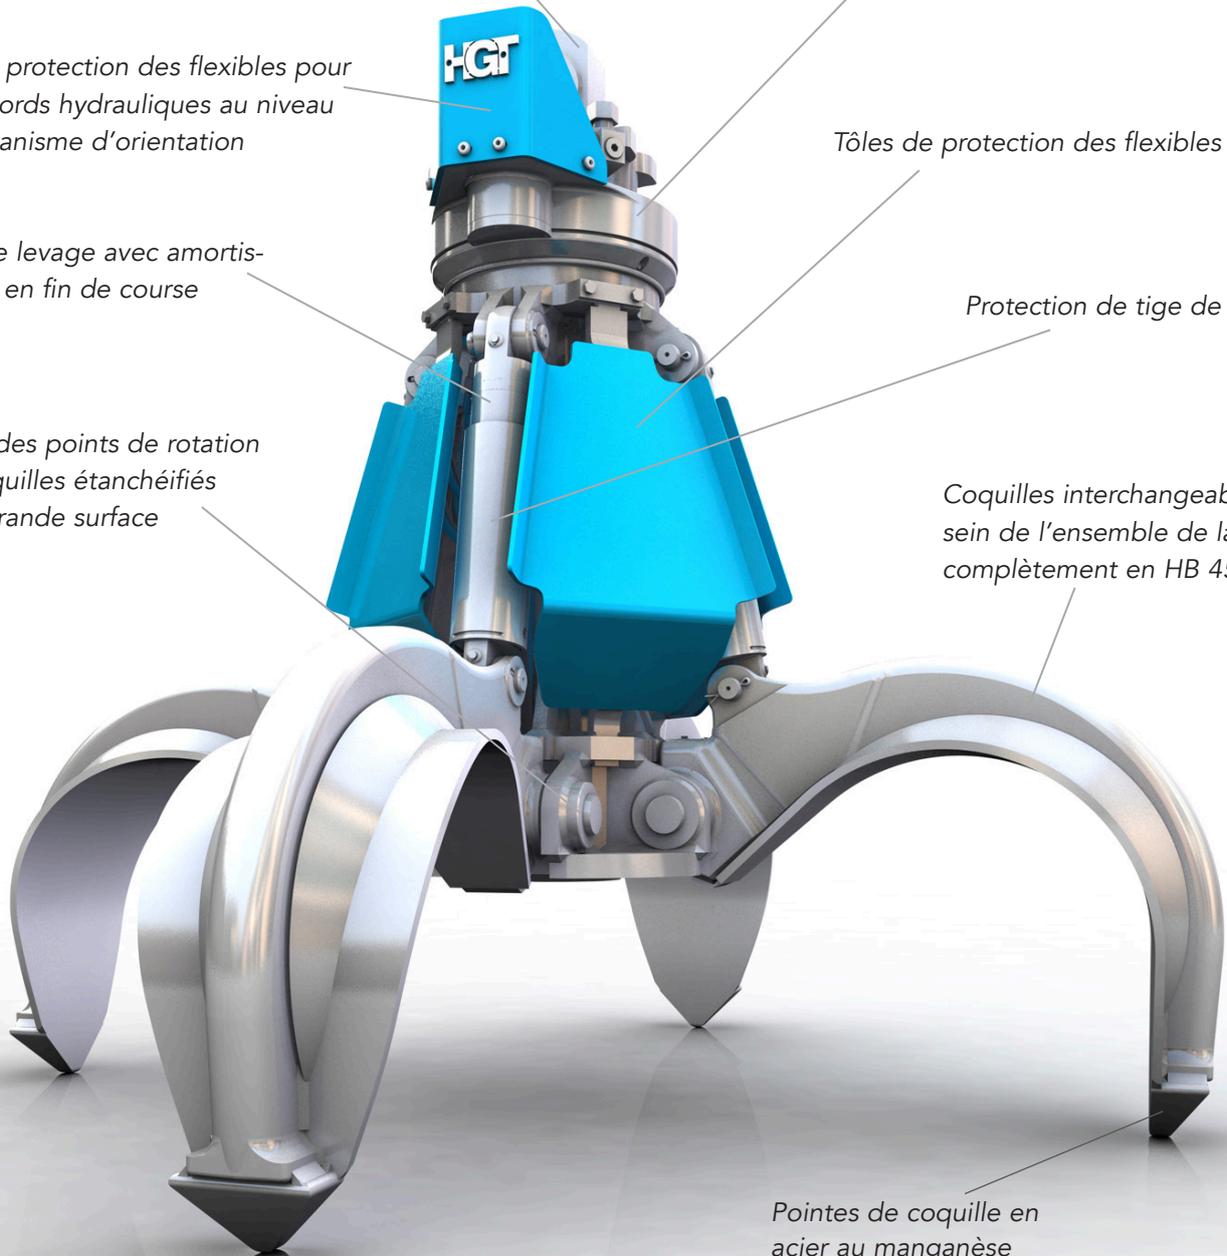

Pointes de coquille en acier au manganèse



Grappin de manutention et de tri spécial pour les matériaux grossiers et encombrants, tels que dans les carrières, la récupération de ferraille, les entreprises de déchets et de recyclage. Livrable en version à 4 ou 5 bras