

Benne preneuse de chargement

RGF2

Classe de poids de l'excavateur (t) : 10-18



Capacité de charge (t) : préhenseur : 2/mécanisme
d'orientation : 10

Pression de service (bar) : 350 préhension/140 rotation


Densité apparente jusqu'à (t/m³) : 2

Force de fermeture maxi. (kN) : 30

Régime max. (tr/min) : 18

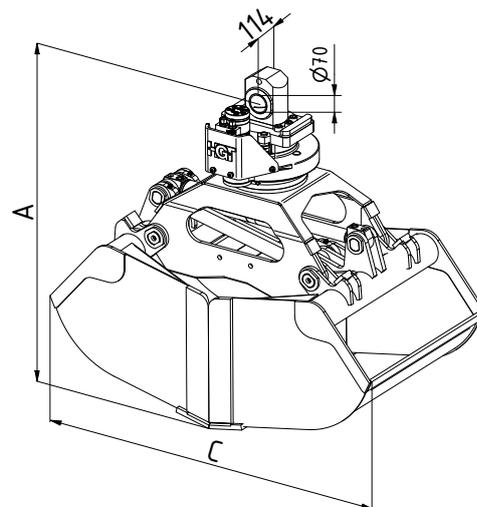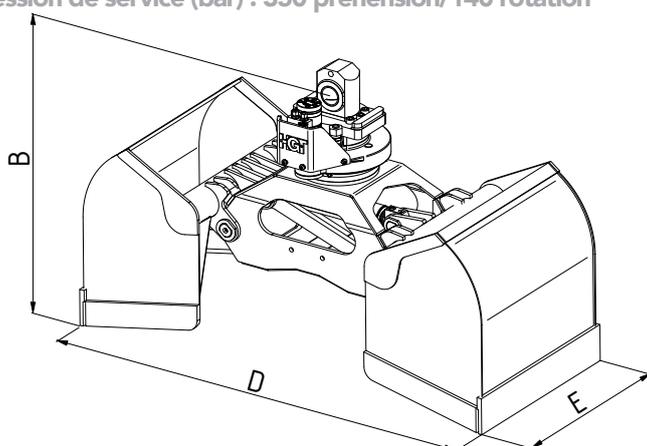

Type	Capacité - SAE (l)	Densité apparente (t/m ³)	Poids (kg)	Dimensions (mm)				
				A	B	C	D	E
RGF2-500	500	2,0	605	1221	1053	1444	1817	800
RGF2-600	600	2,0	645	1221	1053	1444	1817	1000

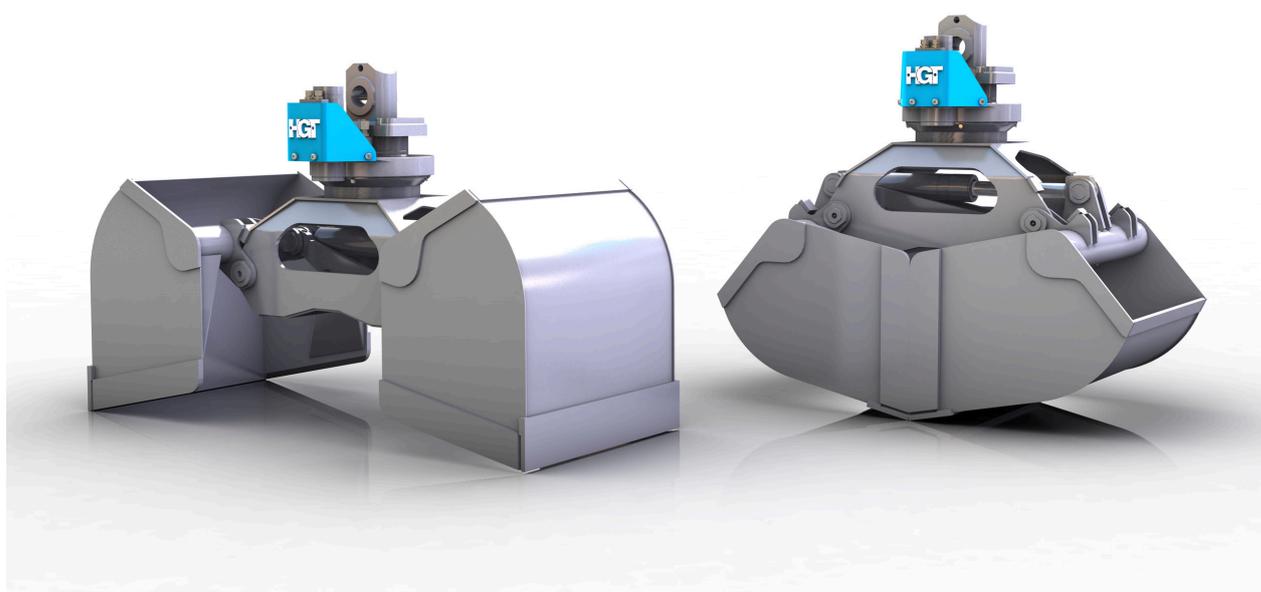

Pièce de raccordement pour suspension de préhenseur à cardan

Tôle de protection des flexibles pour la protection des raccords hydrauliques au niveau du mécanisme d'orientation

Mécanisme d'orientation à rotation hydraulique sans fin

Points de lubrification bien accessibles partout

Traverses de base de benne preneuse résistantes à la torsion

Butées d'ouverture mécaniques

Coquilles interchangeables au sein de l'ensemble de la série

Deux dispositifs de direction synchronisés

Lames latérales et inférieure en acier à grain fin très résistant HB 450



Benne preneuse optimisée pour le transfert du vrac tel que le gravier, le sable, les gravats, les céréales, les aliments, les engrais, les minerais, le charbon, etc.