


## Benne preneuse de chargement pour bois


# TG4.6

Classe de poids de l'excavateur (t) : 22-35  
 Capacité de charge (t) : préhenseur : 6/mécanisme  
 d'orientation : 15

Pression de service (bar) : 350 préhension/140 rotation  
 Régime (tr/min) : 12  
 Longueur de grume (m) : 3-8

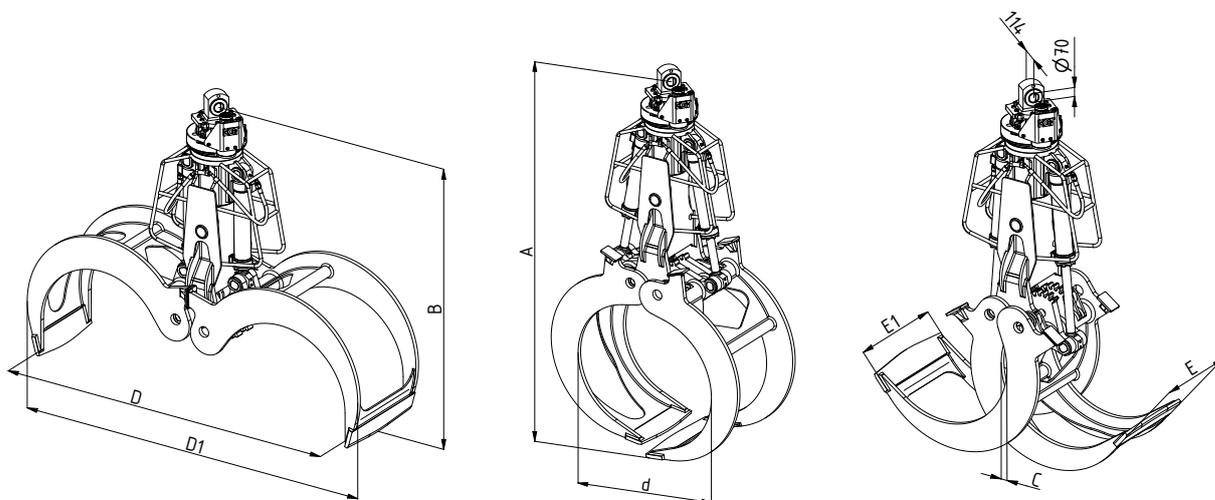

Type	Contenance (m <sup>2</sup> )	Poids (kg)	Dimensions (mm)					
			A	B	C	d	D/D1	E/E1
TG4.6-800-B	0,8	1605	2908	2265	40	1030	2382/2568	700/840
TG4.6-1000-B	1,0	1718	2990	2294	80	1140	2543/2764	700/840
TG4.6-1250-B	1,25	1795	3110	2315	95	1286	2757/2998	700/840
TG4.6-1500-B	1,5	1857	3230	2374	115	1398	2986/3227	700/840
TG4.6-1750-B	1,75	1920	3338	2394	135	1515	3192/3448	700/840
TG4.6-2000-B	2,0	2025	3445	2450	240	1657	3390/3665	700/840

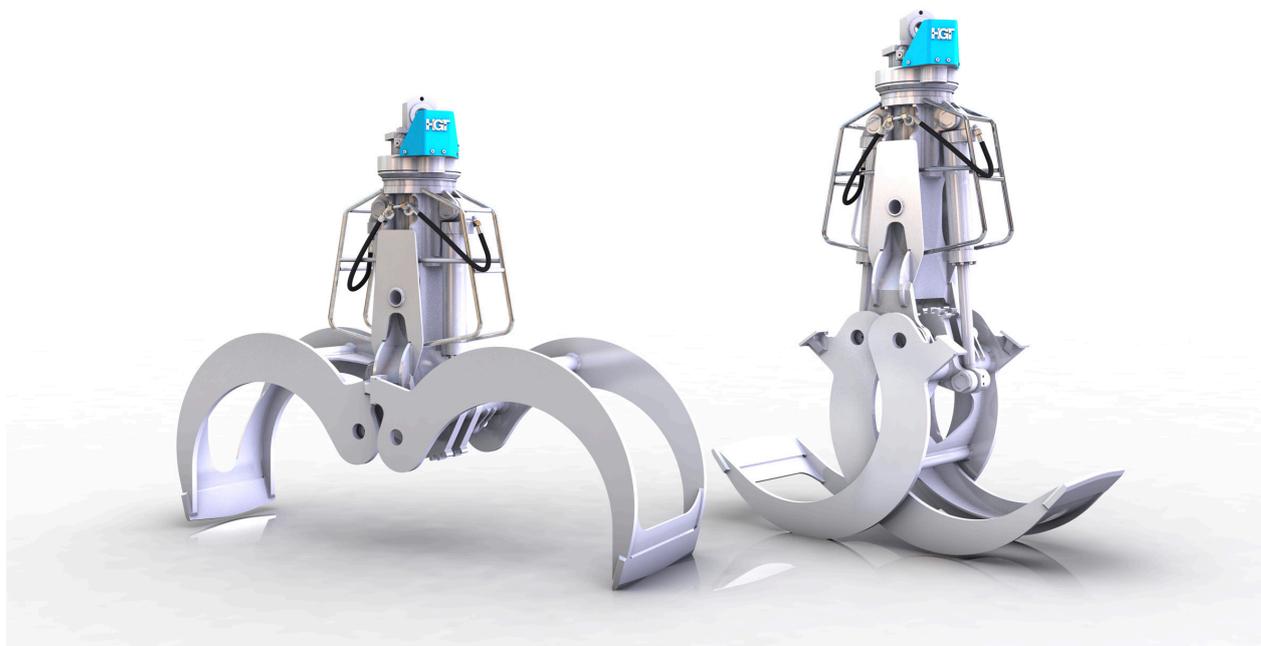

Pièce de raccordement pour suspension de préhenseur à

Tôle de protection moteur pour la protection des raccords hydrauliques au niveau du mécanisme d'orientation

Mécanisme d'orientation sans fin à rotation hydraulique

Points de lubrification bien accessibles partout

Vérin hydraulique avec amortissement de fin de course

Segments dentés ou dispositif de direction synchronisée disposés protégés dans la traverse


Protection anti-fonçage

- pattes, segments dentés HB 450
- parties latérales S 690 QL
- lames inférieures HB 500


Butées mécaniques d'ouverture et de fermeture pour la protection du système hydraulique



Forme W (wagon)  
Pincers - extérieures verticales

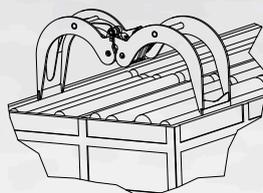

Forme B (boîte)  
Pincers - intérieures verticales

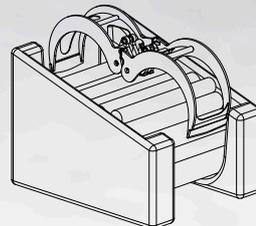

Grappin pivotant pour les grumes et bois ronds. Grâce à leur forme de pince, les grappins à grumes TG peuvent facilement saisir une ou plusieurs grumes de différents diamètres au sol, sur des piles ou des camions, et les maintenir et les manipuler en toute sécurité.