

Baureihe DG





## Zweischalen-Abbruchgreifer


# DG1

Baggergewichtsklasse (t): 3-5  
Inhalt (l): 80

Betriebsdruck (bar): 250 Greifen / 250 Drehen  
Klemmkraft (kN): 15

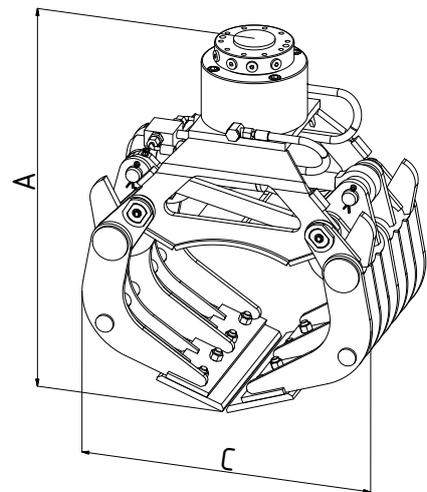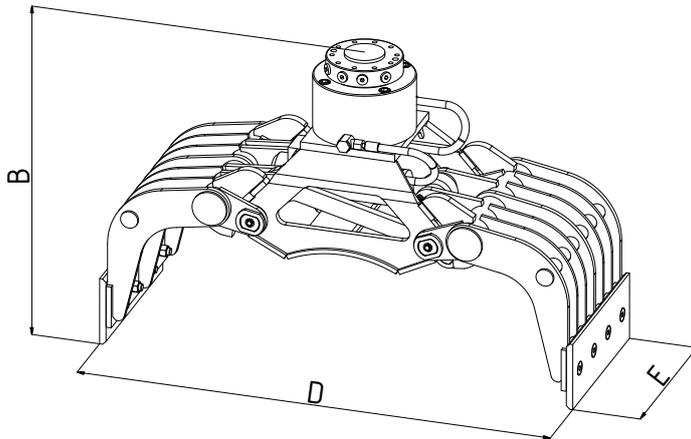


Typ	Tragfähigkeit Greifer max. (t)	Tragf. Drehwerk max. (t)	Gewicht o. Adapterplatte (kg)	Abmessungen (mm)				
				A	B	C	D	E
DG1	1	5	194	760	700	660	1105	400

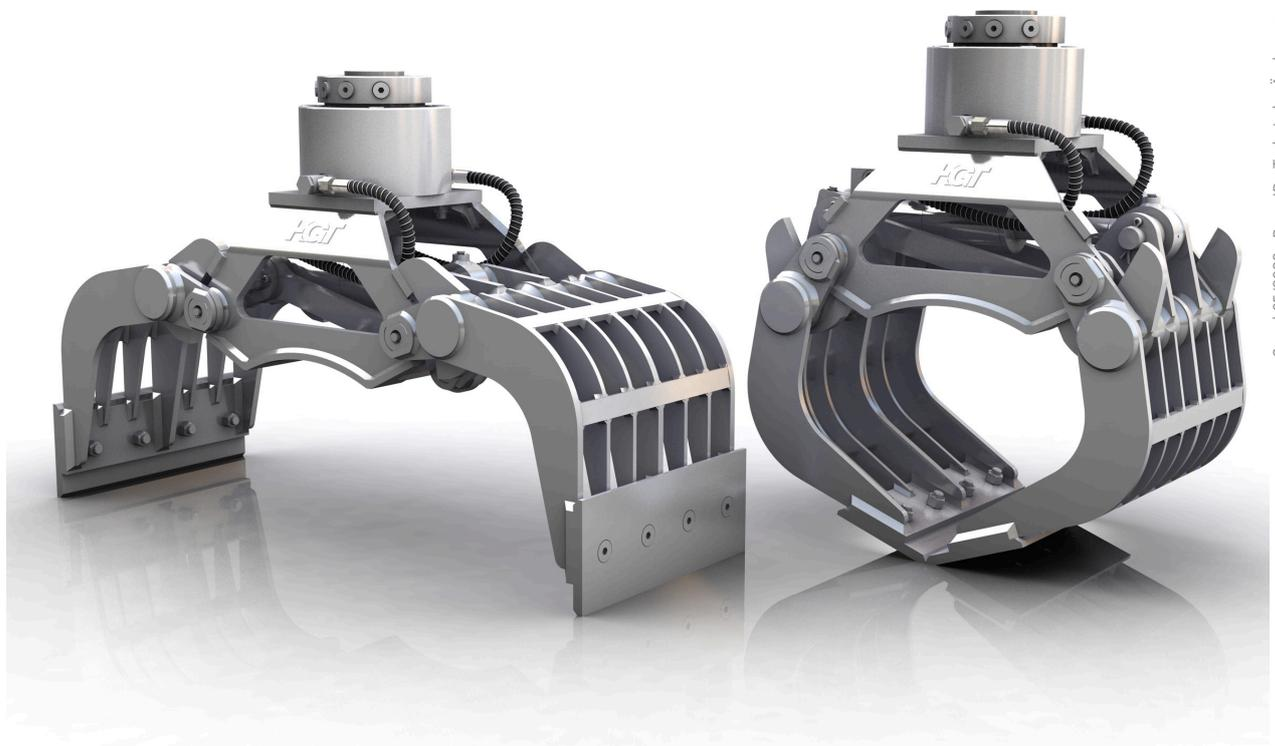

*Drehwerk endlos hydraulisch drehbar*

*Anschlüsse vorn*

*Flache kompakte Bauweise – Greiferhydraulik und Gleichlauflenkung geschützt in der Traverse angeordnet*

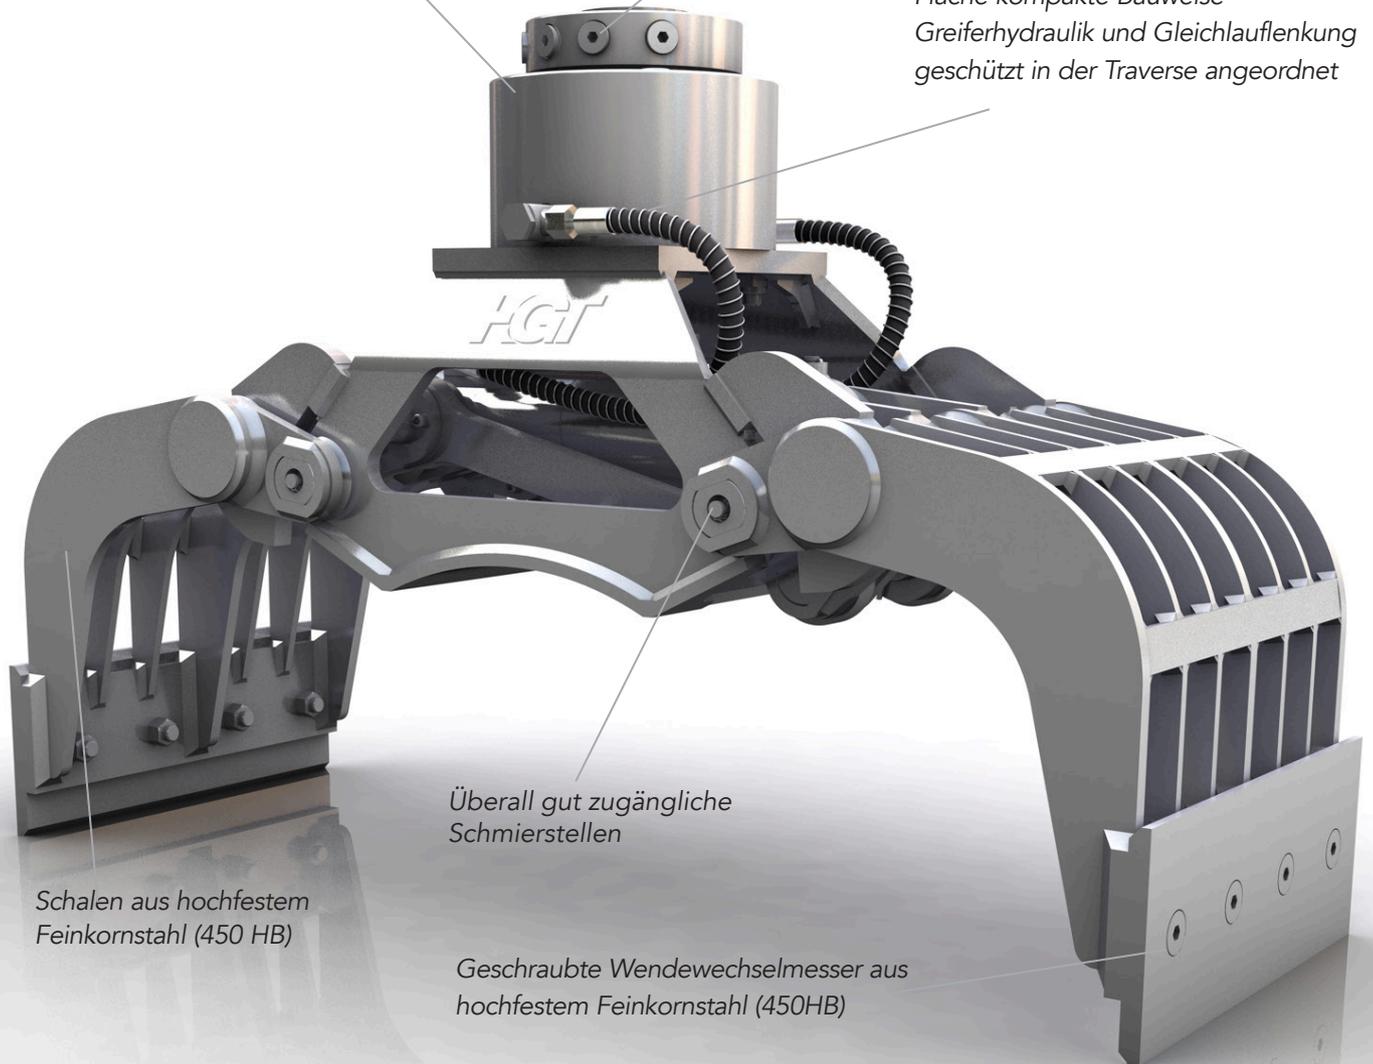

*Überall gut zugängliche Schmierstellen*

*Schalen aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)*

*Geschraubte Wendewechselmesser aus hochfestem Feinkornstahl (450HB)*



Vielfältig einsetzbarer Greifer für unterschiedlichste Einsätze und Handling unterschiedlichster Materialien, wie z. B. Abbruch / Abbruchsortierung, Sortierung von Bauschutt, Verladung und Sortierung von Recyclingmaterialien.